

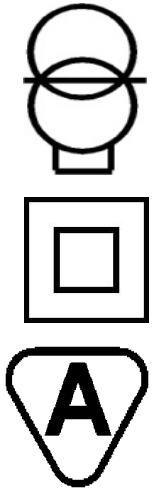


**GAMINIO TECHNINIŲ DUOMENŲ
LAPAS SKIRIAMASIS TRANSFORMATORIUS TTS
1k5 100/230 IP66**


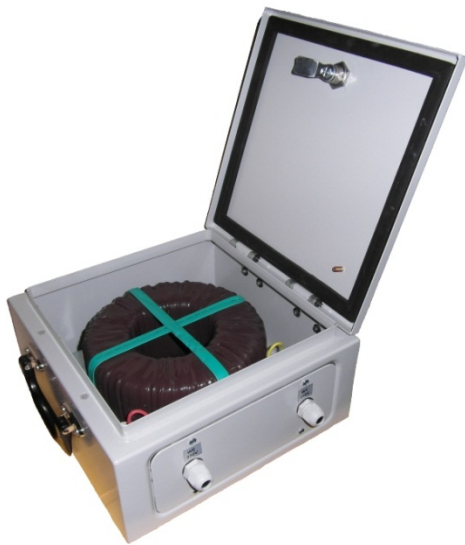


Maitinimo įtampa [PRI]:	100V ~50Hz
Maksimalios apkrovos srovė [I_{max}]:	6,52A
Išėjimo įtampa esant nominaliai apkrovai [SEC]:	230V ~50Hz
Išėjimo įtampa esant tuščiajai eigai [SEC₀]:	235,9V
Nulinė srovė:	170mA
Transformatoriuje išsklaidyta galia [ΔP]	39W
Aplinkos temperatūra [t_a]	-40°C +40°C
Temperatūros kilimas iš apvijų [Δt]	47°C
Transformatoriaus matmenys korpuse:	300/200/150 mm
Transformatoriaus svoris korpuse:	16kg


Atskirų transformatorių parametrai dėl skirtingų šerdžių savybių bei apvijinių laidų gali nežymiai skirtis nuo standartinių. Šie skirtumai neturi įtakos maitinamų įrenginių darbui.

KORPUSAS TRANSFORMATORIUS TTS 1k5 100/230 IP66

INFORMACJE TECHNICZNE DOTYCZĄCE RSA

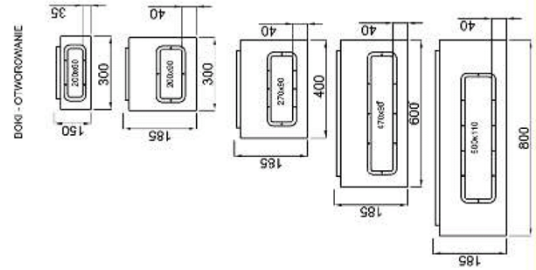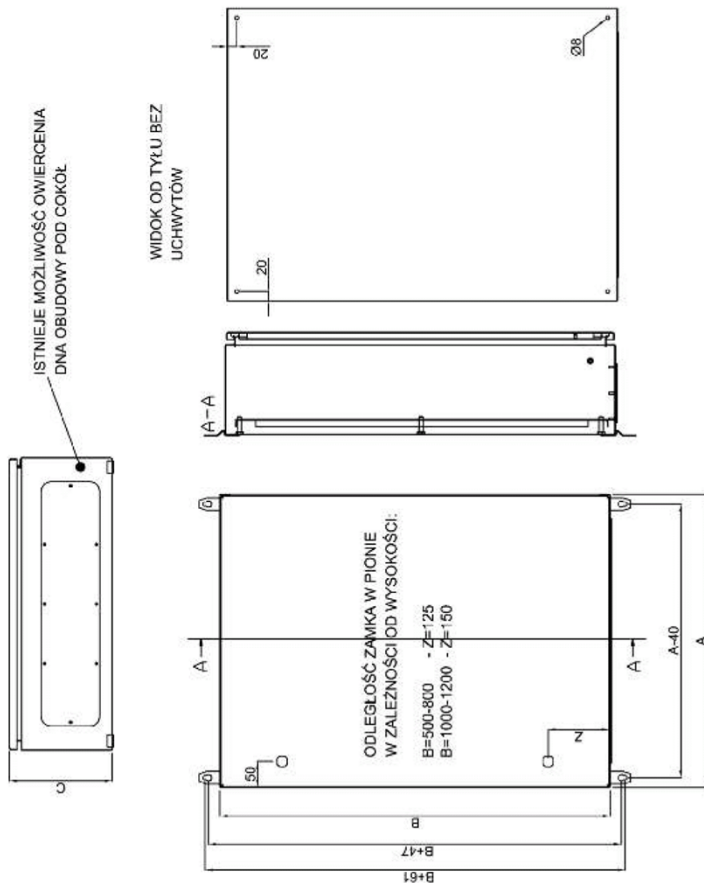

DRZWI Z WGRZANYMI ZETOWNIKAMI PERFOROWANYMI

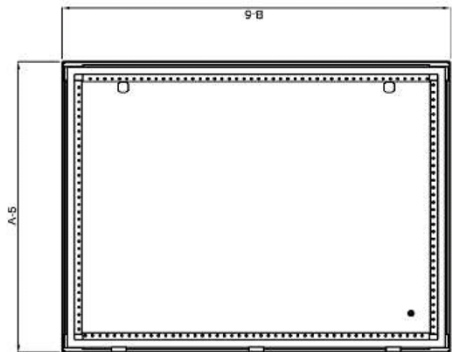

Aprašymas

Pastabos:

Produktų grupė:

Matnemys

Plotis (mm): 300

Aukštis (mm): 150

Gylis (mm): 200

Plieno korpusas milteliniais dažais, PG 11

dangtis su užraktu

RSA

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis IP: IP 66

Mechaninis atsparumas IK: IK 1,0

Medžiagos

Medžiaga: plieno

Pagrindo spalva: RAL 7035

Dangtelio spalva: pilkas

Antdėklo varžtų spalva:: RAL 7035

Tarpinės medžiaga: PUR (Poliuretanas)