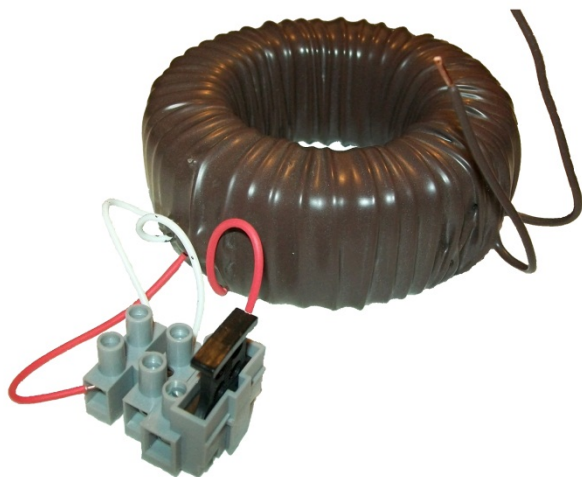


Maitinimo itampa [PRI]:

230V ~50Hz

Maksimalios apkrovos srovė [I_{max}]:

0,52A

Išėjimo itampa esant nominaliai apkrovai [SEC]:

230V ~50Hz

Išėjimo itampa esant tuščiajai eigai:

239V

Nulinė srovė:

24,7mA

Transformatoriuje išsklaidyta galia [ΔP]

4,8W

Aplinkos temperatūra [t_a]

-30 °C do +50°C

Temperatūros kilimas iš apvijų [Δt]

18°C

Matmenys:

130/130/60 mm

Svoris:

2,2kg

Atskirų transformatorių parametrai dėl skirtingų šerdžių savybių bei apvijinių laidų gali nežymiai skirtis nuo standartinių. Šie skirtumai neturi įtakos maitinamų įrenginių darbui.

TRANSFORMATORIAUS KORPUSAS TTS k12 230 IP65

Įranga:	Korpuse sumontuoti du riebokšliai PG9 IP67, pagrindas su tarpine iš poliuterono ir dangti su varžtais iš poliamido.
Aprašymas:	Korpusas FIBOX ABS
Pastabos	Pilka danga

Matmenys

Plotis (mm):	130
Aukštis (mm):	30
Gylis (mm):	60

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis IP:	IP 65
Mechaninis atsparumas IK	IK 07
Elektros izoliacija:	Visiškai izoliuotas (II)
Behalogeninis	Taip
Degumo klasė:	UL 94 HB
Įkaitintos vielos bandymas °C:	650

Medžiagos

Medžiaga:	ABS
Pagrindo spalva:	RAL 7035
Antdėklo spalva:	RAL 7035
Antdėklo varžtu medžiaga:	Poliamid
Antdėklo varžtų spalva:	Pilka
Tarpinės medžiaga:	PUR

Darbo temperatūra

Min temp °C ((trumpalaikis):	-40
Max temp °C (trumpalaikis)	80
Min temp °C(nepertraukiamas veikimas)	-40
Max temp °C (nepertraukiamas veikimas)	60

