





ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ ПРОДУКТА
РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
TTS 6k 400/220 IP66



Напряжение питания [PRI]:	400V ~50Hz
Максимальный ток нагрузки [I_{max}]:	27,3A
Выходное напряжение при номинальной нагрузке [SEC]:	220V ~50Hz
Выходное напряжение в режиме холостого хода:	222,4V
Нулевой ток:	230mA
Мощность, потерянная в трансформаторе [ΔP]	71W
Температура окружающей среды [t_a]	-40°C ÷ 40°C
Повышение температуры обмоток [Δt]	39°C
Размеры трансформатора:	245/90/105 mm
Вес трансформатора:	56kg

Параметры отдельных трансформаторов из-за различных свойств сердечников и обмоточных проволок могут незначительно отличаться от стандартных. Различия не влияют на работу питаемых устройств.

ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ КОРПУС TTS 6k 400/220 IP66

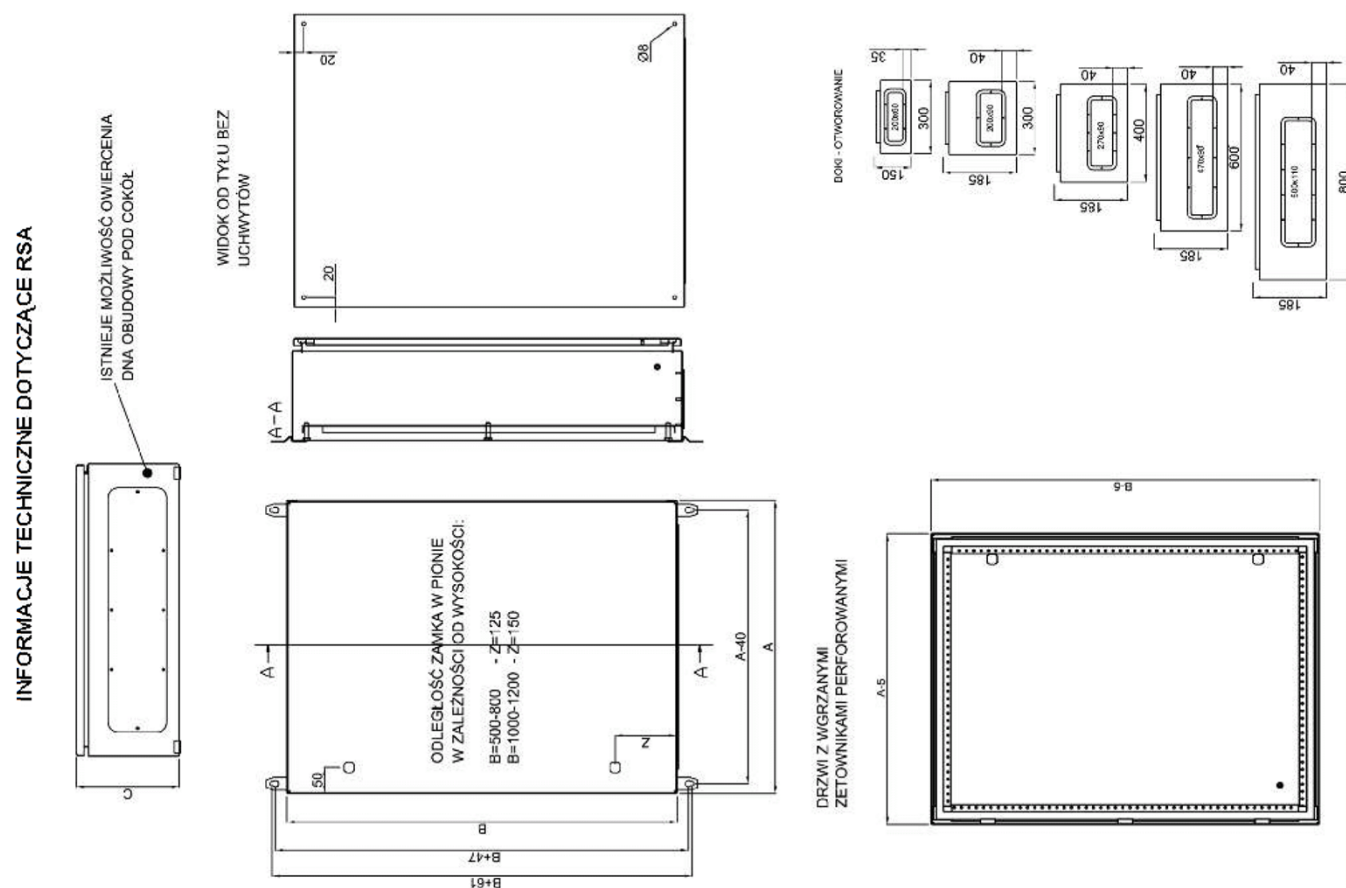

Описание:

Стальной корпус с порошковым покрытием

Примечания:

Крышка с застежкой

РАЗМЕРЫ

Ширина (mm): 400

400

Высота (mm): 210

210

Глубина (mm): 500

500

Bec (kg) 7

7

материалы

Материал: сталь

Основной цвет RAL 7035

Цвет крыши:: серый

Цветные винты для крышек: RAL 7035

Материал прокладок:: PUR (Poliuretan)

Технические параметры

Уровень защиты IP : IP 66

Механическая прочность ИК ИК 1,0